


# Tehnicki list

## Zidna konzola AW 80

Broj artikla: 6417752



Zidna konzola za velika opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.  
Kod pričvršćivanja nosača i lestvičastih nosača kablova sa torban vijcima veličine M6, velike podloške naručiti posebno (rupe u konzoli 9 x ...).

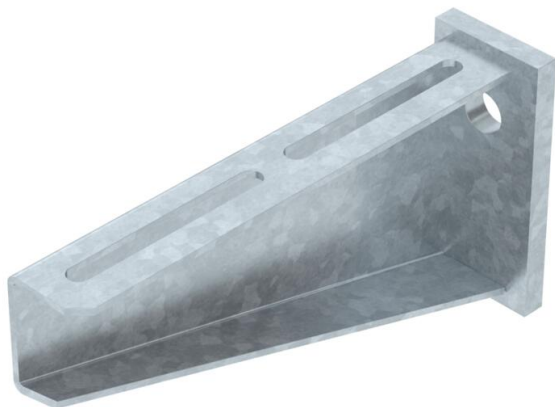

St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                          | 6417752                    |
| Tip                                   | AW 80 21 FT                |
| Oznaka 1                              | Konzola                    |
| Oznaka 2                              | sa zavarenom čeonom pločom |
| Proizvođač                            | OBO                        |
| Dimenzija                             | B210mm                     |
| Boja                                  | cink                       |
| Materijal                             | Čelik                      |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem  |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461            |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                          |
| Jedinica količine                     | Komad                      |
| Težina                                | 104 kg                     |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 2,6672 kg CO2e / 1 Komad   |

# Tehnicki list

## Zidna konzola AW 80

Broj artikla: 6417752




### Dimenzije

|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 50 mm  |
| Širina      | 210 mm |
| Visina      | 110 mm |
| Dimenzija A | 50 mm  |
| Dimenzija B | 210 mm |
| Dimenzija H | 110 mm |

### Tehnički podaci

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Varijanta                  | Zidna i konzola nosača |
| F u kN                     | 8 kN                   |
| Održavanje funkcionalnosti | ne                     |
| Prečnik rupe               | 17,5 mm                |
| Nerđajući čelik, nagrižen  | ne                     |
| Oblast ugla maks.          | 90 mm                  |
| Oblast ugla min.           | 90 mm                  |

### Zat'azhenie

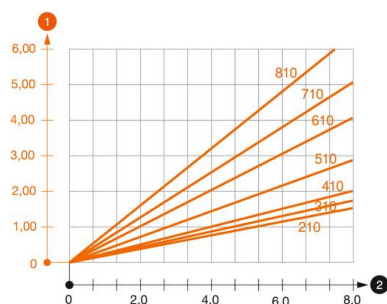

#### Dijagram opterećenja Konzola tipa AW 80

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
  - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

### Parametri opterećenja tipla za zidnu konzolu AW 80

#### Zidno pričvršćenje

| Tip tipla       | Maksimalno opterećenje [kN] |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Širina konzole [mm]         |      |      |      |      |      |      |
| BZ3 16x135/0-35 | 210                         | 310  | 410  | 510  | 610  | 710  | 810  |
|                 | 7,31                        | 7,66 | 6,87 | 6,38 | 5,90 | 5,17 | 4,69 |

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).