


# Tehnicki list

## Razvodna kutija A 6

Broj artikla: 2000003

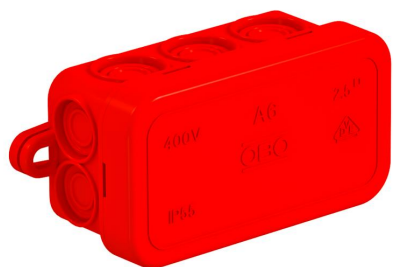

Vrsta zaštite IP55, nominalni napon 690 V, nominalni prečnik 2,5 mm<sup>2</sup>, 6 uvoda za prečnike kabla 5-14 mm

4 uvoda za prečnike kabla 5-9 mm.

Stezni poklopac.

Dimenzije: 80 x 43 x 36 mm

Unutrašnje dimenzije: 69 x 32 x 30 mm

Na 10 kutija 1 alat za isecanje



**PE** Polietilen

### Matični podaci

Broj artikla	2000003
Tip	A 6 HF RO
Oznaka 1	Razvodna kutija
Proizvođač	OBO
Dimenzija	80x43x34
Boja	crveno
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	2,56 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



# Tehnicki list

## Razvodna kutija A 6

Broj artikla: 2000003



### Dimenzije

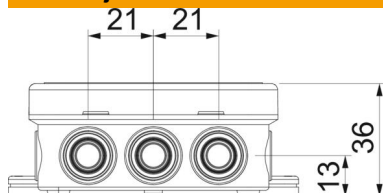

Dužina	80 mm
Širina	43 mm
Visina	36 mm

### Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	10
Vrsta uvoda_	Kabal
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	690 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	6 uvodnica za prečnik kabla 5-14 mm <sup>4</sup> uvodnice za prečnik kabla 5-9 mm
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	kvadratno
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	69x32x30 mm
Maks. Prečnik provodnika	2,5 mm <sup>2</sup>
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominalni napon	690 V
Mogućnost plombiranja	ne
Vrsta zaštite	IP55
Temperaturna oblast primene maks.	45 °C

# Tehnicki list

Razvodna kutija A 6

Broj artikla: 2000003



## Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	ne
Varijanta poklopca razvodne kutije za kablove	Maskirni poklopac