

# Tehnicki list

## Razvodna kutija za kablove A 6

Broj artikla: 2000005



Vrsta zaštite IP55, nominalni napon 690 V, nominalni prečnik 2,5 mm<sup>2</sup>, 6 uroda za prečnike kabla 5-14 mm

4 uroda za prečnike kabla 5-9 mm.

Stezni poklopac.

Dimenzije: 80 x 43 x 36 mm

Unutrašnje dimenzije: 69 x 32 x 30 mm

Na 10 kutija 1 alat za isecanje



**PE** Polietilen

### Matični podaci

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Broj artikla               | 2000005              |
| Oznaka 1                   | Razvodna kutija      |
| Proizvođač                 | OBO                  |
| Dimenzija                  | 80x43x34             |
| Boja                       | čisto bela; RAL 9010 |
| Materijal                  | Polietilen           |
| Najmanja prodajna jedinica | 10                   |
| Jedinica količine          | Komad                |
| Težina                     | 2,56 kg              |
| Jedinica težine            | kg/100 pari          |



# Tehnicki list

## Razvodna kutija za kablove A 6

Broj artikla: 2000005



### Dimenzije

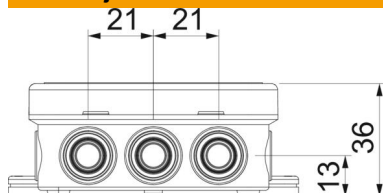

|        |       |
|--------|-------|
| Dužina | 80 mm |
| Širina | 43 mm |
| Visina | 36 mm |

### Tehnički podaci

|  |   |
|--|---|
| Serijski                                       | da  |
| Broj uvoda                                     | 10  |
| Vrsta uvoda_                                   | Kabal   |
| Vrsta uvoda                                    | Navojnica   |
| Vrsta uvoda u kućište                          | Užlebljenje   |
| Referentni izolacioni napon Ui                 | 690 V   |
| Opremanje                                      | bez   |
| Poklopac                                       | nije transparentno  |
| Pričvršćivanje poklopca                        | uklopno   |
| Uvod sa zadnje strane                          | ne  |
| Uvodi  | 6 uvodnica za prečnik kabla 5-14 mm <sup>4</sup> uvodnice za prečnik kabla 5-9 mm |
| Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv     | ne  |
| Oblik  | kvadratno   |
| Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone | bez   |
| za eks-zone plin                               | bez   |
| za eks-zone prašina                            | bez   |
| bez halogena                                   | da  |
| Unutrašnje dimenzije                           | 69x32x30 mm   |
| Maks. Prečnik provodnika                       | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Sa zaštitom                                    | ne  |
| Sa poklopcem                                   | da  |
| Monaža u zemlji                                | ne  |
| Način montaže                                  | Zidna/plafonska montaža   |
| Nominalni prečnik min.                         | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Nominalni napon                                | 690 V   |
| Mogućnost plombiranja                          | ne  |
| Vrsta zaštite                                  | IP55  |
| Temperaturna oblast primene maks.              | 45 °C   |

# Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove A 6

Broj artikla: 2000005



## Tehnički podaci

|   |                   |
|---|-------------------|
| Temperaturna oblast primene min.              | -5 °C             |
| Otporno na vremenske prilike                  | ne                |
| Varijanta poklopca razvodne kutije za kablove | Maskirni poklopac |