

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove A 8

Broj artikla: 2000016



Vrsta zaštite IP55, nominalni napon 690 V, nominalni prečnik 2,5 mm², 7 uvida za prečnike kabla 5-14 mm.

Stezni poklopac.

Dimenzije: 75 x 75 x 36,2 mm

Unutrašnje dimenzije: 65 x 65 x 32 mm

Na 10 kutija 1 alat za isecanje
A8 VDE prazno: bez bloka za kleme



PE Polietilen

Matični podaci

Broj artikla	2000016
Tip	A 8
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	75x75x36
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	3,649 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove A 8

Broj artikla: 2000016



Dimenzije

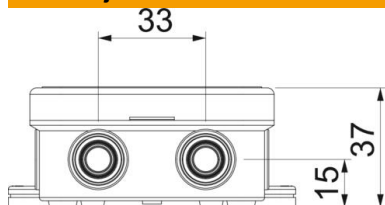

Dužina	75 mm
Širina	75 mm
Visina	36,7 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	7
Vrsta uvoda_	Kabal
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	690 V
Opremanje	bez
Poklopac	providno
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	7 uvoda za prečnik kabla 5-14 mm
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	kvadratno
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	65x65x32 mm
Maks. Prečnik provodnika	2,5 mm ²
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	2,5 mm ²
Nominalni napon	690 V
Mogućnost plombiranja	ne
Vrsta zaštite	IP55

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove A 8

Broj artikla: 2000016



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene maks.	45 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	ne
Varijanta poklopca razvodne kutije za kablove	Maskirni poklopac