

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove A 8

Broj artikla: 2000075



Vrsta zaštite IP55, nominalni napon 690 V, nominalni prečnik 2,5 mm², 7 uvoda za prečnike kabla 5-14 mm.

Stezni poklopac.

Dimenzije: 75 x 75 x 36,2 mm

Unutrašnje dimenzije: 65 x 65 x 32 mm

Na 10 kutija 1 alat za isecanje



PE Polietilen

Matični podaci

Broj artikla	2000075
Tip	A 8 HF RW
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	75x75x36
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	5,14 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove A 8


Broj artikla: 2000075



Dimenzije

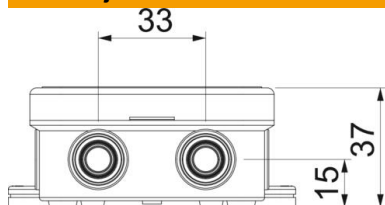

Dužina	75 mm
Širina	75 mm
Visina	36,7 mm



Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	7
Vrsta uvoda_	Kabal
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	660 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	7 uvoda za prečnik kabla 5-14 mm
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	kvadratno
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
bez halogena	bez
Unutrašnje dimenzije	da
Maks. Prečnik provodnika	65x65x32 mm
Sa zaštitom	2,5 mm ²
Sa poklopcem	ne
Način montaže	da
Nominalni prečnik min.	Zidna/plafonska montaža
Nominalni napon	2,5 mm ²
Mogućnost plombiranja	690 V
Vrsta zaštite	ne
	IP55

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove A 8

Broj artikla: 2000075



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene maks.	45 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	ne
Varijanta poklopca razvodne kutije za kablove	Maskirni poklopac