

Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1186062



Lučna obujmica sa čekićastom stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabela na C-šinu. Za širinu preseka 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Suprotno korito se mora naručiti posebno.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1186062
Tip	BS-H1-M-64 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	58-64mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	14,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1186062



Dimenzije

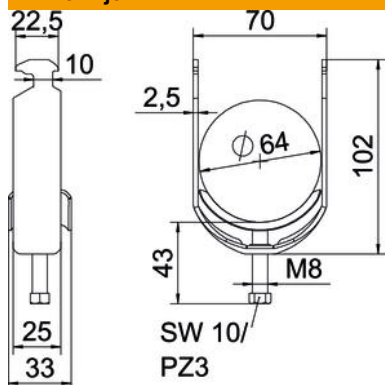

Dužina	25 mm
Širina	70 mm
Visina	102 mm
Debljina lima	2,5 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	70 mm
Dimenzija C	33 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	102 mm
Dimenzija L	43 mm
Dimenzija t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
Održavanje funkcionalnosti	da
za prečnik cevi maks.	64 mm
za prečnik cevi min.	58 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	33 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa plastičnim koritom	ne
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	64 mm
Zatezna oblast D min.	58 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Čelik