

# Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1186089



Lučna obujmica sa čekićastom stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kabla. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu preseka 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Suprotno korito se mora naručiti posebno.



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

## Matični podaci

Broj artikla	1186089
Tip	BS-H1-M-90 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	82-90mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	23,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1186089



## Dimenzije

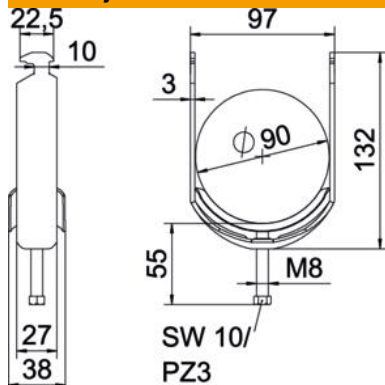

Dužina	27 mm
Širina	97 mm
Visina	132 mm
Debljina lima	3 mm
Dimenzija A	27 mm
Dimenzija B	97 mm
Dimenzija C	38 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	132 mm
Dimenzija L	55 mm
Dimenzija t	3 mm

## Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
Održavanje funkcionalnosti	da
za prečnik cevi maks.	90 mm
za prečnik cevi min.	82 mm
za šine širine preseza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine preseza (sa intervalom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	38 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa plastičnim koritom	ne
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina preseza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	90 mm
Zatezna oblast D min.	82 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Čelik