

Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito,
FT

Broj artikla: 1186597



Lučna obujmica sa U-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1186597
Tip	BS-U1-M-100 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	90-100mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	25,773 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1186597



Dimenzije

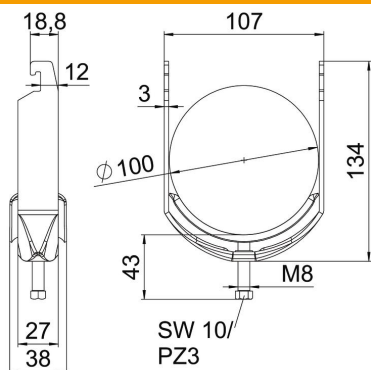

Dužina	27 mm
Širina	107 mm
Visina	134 mm
Debljina lima	3 mm
Dimenzija A	27 mm
Dimenzija B	107 mm
Dimenzija C	38 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	134 mm
Dimenzija L	43 mm
Dimenzija t	3 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
Održavanje funkcionalnosti	da
za prečnik cevi maks.	100 mm
za prečnik cevi min.	90 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	18 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	38 mm
Maks. Zatezni moment	5 Nm
Sa plastičnim koritom	ne
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	100 mm
Zatezna oblast D min.	90 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Čelik