

# Tehnicki list

## Anker vijak BZ-U A4

Broj artikla: 3498322



Anker vijak BZ za usidrenje srednjih do velikih opterećenja u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti, u ispucalom i neispucalom betonu. On ujedinjuje velika dozvoljena opterećenja sa neznatnim rastojanjima od ivice i ose.

Evropska tehnička dozvola ETA-99/0010, sa karakterističnim vrednostima pod uticajem požara do trajanja vatrootpornosti R 120.

Dokaz o podobnosti kod seizmičkih uticaja, kategorije C1 i C2.

Sertifikacija Saveznog ministarstva za zaštitu stanovništva, Bern, Švajcarska.




**A4** Oplemenjeni čelik, nerđajući

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

### Matični podaci

Broj artikla	3498322
Oznaka 1	Anker Vijak BZ-U
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M8x75mm
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	3,46 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Dimenzije

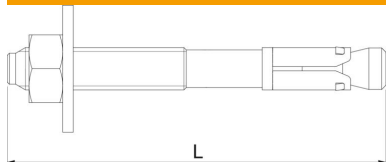

Dužina	75 mm
Dimenzija L	75 mm

# Tehnicki list

Anker vijak BZ-U A4

Broj artikla: 3498322



## Tehnički podaci

Varijanta	za zakucavanje
Varijanta tipla/eksera/vijka	Raširni tipl
Dubina rupe	60 mm
Prečnik rupe min.	8 mm
Navoj	M8
Metrički navoj	8
Vrsta navoja	metrički
Stezna debljina	10 mm
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	2,4
Stezni opseg maks.	21 mm
Stezni opseg min.	10 mm

## Standardna dubina usidrenja

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	-
mm	60	60	75	-
mm	10	30	10	-
KN	2,4	2,4	4,3	-