

Tehnicki list

Anker vijak BZ-U A4

Broj artikla: 3498328



Anker vijak BZ za usidrenje srednjih do velikih opterećenja u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti, u ispućalom i neispućalom betonu. On ujedinjuje velika dozvoljena opterećenja sa neznatnim rastojanjima od ivice i ose.

Evropska tehnička dozvola ETA-99/0010, sa karakterističnim vrednostima pod uticajem požara do trajanja vatrootpornosti R 120.

Dokaz o podobnosti kod seizmičkih uticaja, kategorije C1 i C2.

Sertifikacija Saveznog ministarstva za zaštitu stanovništva, Bern, Švajcarska.




A4 Oplemenjeni čelik, nerđajući

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	3498328
Tip	BZ-U8-30-41/95A4
Oznaka 1	Anker Vijak BZ-U
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M8x95mm
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	4,09 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

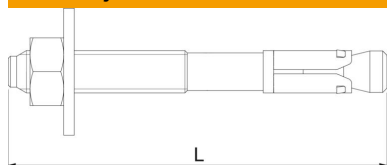

Dužina	95 mm
Dimenzija L	95 mm

Tehnicki list

Anker vijak BZ-U A4

Broj artikla: 3498328



Tehnički podaci

Varijanta	za zakucavanje
Varijanta tipla/eksera/vijka	Raširni tipl
Dubina rupe	60 mm
Prečnik rupe min.	8 mm
Navoj	M8
Metrički navoj	8
Vrsta navoja	metrički
Stezna debljina	30 mm
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	2,4
Stezni opseg maks.	41 mm
Stezni opseg min.	30 mm

Standardna dubina usidrenja

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	-
mm	60	60	75	-
mm	10	30	10	-
KN	2,4	2,4	4,3	-