

Tehnicki list

Anker vijak BZ-U G

Broj artikla: 3498326



Anker vijak BZ za usidrenje serdnjih do velikih opterećenja, u ispućalom i neispućalom betonu. On ujediniuje velika dozvoljena opterećenja sa neznatnim rastojanjima od ivice i ose.

Evropska tehnička procena ETA-99/0010, uključujući karakteristične vrednosti pri izloženosti vatri do trajanja vatrootpornosti R 120.

Dokaz pogodnosti za seizmičke efekte, kategorije C1 i C2.

Šok odobrenje od Federalne kancelarije za civilnu zaštitu, Bern, Švicarska.




St	čelik
G	galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3498326
Oznaka 1	Anker Vijak BZ-U
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M8x95mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	4,01 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

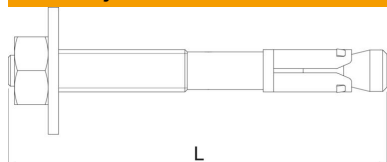

Dužina	95 mm
Dimenzija L	95 mm

Tehnicki list

Anker vijak BZ-U G

Broj artikla: 3498326



Tehnički podaci

Varijanta	za zakucavanje
Varijanta tipla/eksera/vijka	Raširni tipl
Dubina rupe	60 mm
Prečnik rupe min.	8 mm
Navoj	M8
Metrički navoj	8
Vrsta navoja	metrički
Stezna debljina	30 mm
Dozvole na raspolaganju	da
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	2,4
Stezni opseg maks.	41 mm
Stezni opseg min.	30 mm

Standardna dubina usidrenja

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	10
mm	60	60	75	75
mm	10	30	10	30
KN	2,4	2,4	4,3	4,3