

# Tehnicki list

## Anker vijak BZ 3 A4

Broj artikla: 3498720



Anker sa vijcima BZ3 za sidrenje srednjih do teških opterećenja u napuknut ili nenapuknut beton. Pogodno za velika opterećenja sa malim ivičnim i središnjim rastojanjima. Udariti

Evropska tehnička procena ETA-19/0619, uključujući karakteristične vrednosti pod izloženošću požaru do perioda otpornosti na vatru R 120.

Dokaz pogodnosti za seizmičke efekte, kategorije C1 i C2.

Šok odobrenje od Federalne kancelarije za civilnu zaštitu, Bern, Švicarska.

\* Sa velikom podloškom prema DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)



**A4** Oplemenjeni čelik, nerđajući

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

### Matični podaci

Broj artikla	3498720
Tip	BZ3 10x90/0-30A4
Oznaka 1	Anker Vijak BZ3
Oznaka 2	with large washer
Isporučivo od	01.04.2023
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M10x90
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	6,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Anker vijak BZ 3 A4

Broj artikla: 3498720



### Dimenzije

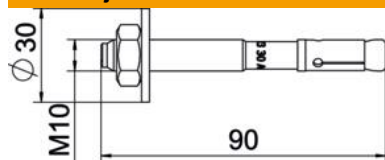

Dužina	90 mm
Dimenzija L	90 mm

### Tehnički podaci

Varijanta	za zakucavanje
Varijanta tipla/eksera/vijka	Raširni tipl
Dubina rupe	71 mm
Prečnik rupe min.	10 mm
Navoj	M10
Metrički navoj	10
Vrsta navoja	metrički
Dužina navoja	45 mm
širina ključa	17
Vrsta montaže, tipl, anker vijak	Predmontaža utična
Vijčani sistem, anker vijak	Spoljni šestougao
Stezni opseg maks.	30 mm
Stezni opseg min.	0 mm
Imperijalni navoj	3/8 cola
Klasa vatrootpornosti prema EN 13501-2	ostalo
ETA peocena zemljotresa	C1 i C2