


Tehnicki list

Prečka CKD 40

Broj artikla: 6008269



Prečka CKD40 za primenu u vertikalnim lestvičastim nosačima kablova za velika opterećenja i IS 8-nosaču.
Maksimalno opterećenje prečki iznosi 175 kg.

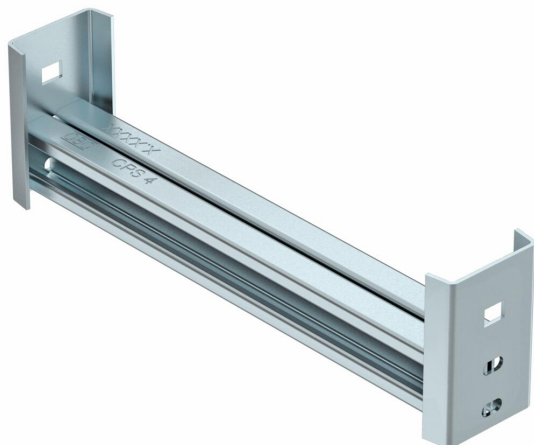

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Broj artikla | 6008269 |
| Tip | CKD 40 60 FT |
| Oznaka 1 | C-ram |
| Oznaka 2 | za IS 8 |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | B554mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 211 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Prečka CKD 40


Broj artikla: 6008269



Dimenzije

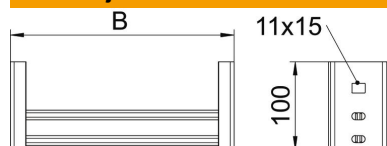

| | |
|---------------|------------------|
| Dimenzije ŠxV | 2 x 40 x 22,5 mm |
| Dužina | 554 mm |
| Širina | 554 mm |
| Visina | 100 mm |



Tehnički podaci

| | |
|---------------------|-------|
| Debljina materijala | 2 mm |
| Širina proreza | 18 mm |