


# Tehnicki list

## Prečka CK 40

Broj artikla: 6008224

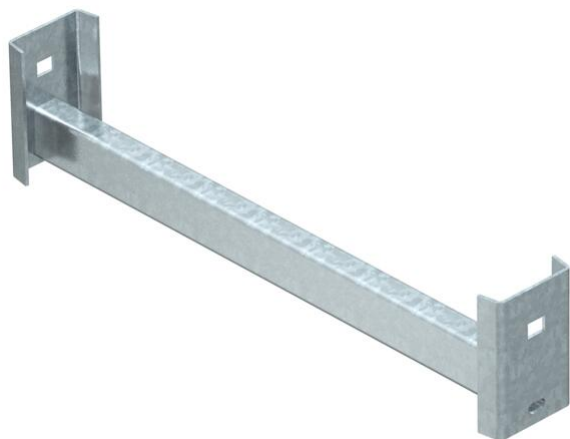

Prečka CK40 za primenu u vertikalnim lestvičastim nosačima kablova i u IS 8-nosaču.  
Maksimalno opterećenje prečki iznosi 175 kg.



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Broj artikla               | 6008224                   |
| Tip                        | CK 40 20 FT               |
| Oznaka 1                   | Prečka                    |
| Oznaka 2                   | za IS 8 profil            |
| Proizvođač                 | OBO                       |
| Dimenzija                  | B154mm                    |
| Materijal                  | Čelik                     |
| Površina                   | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu       | DIN EN ISO 1461           |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                         |
| Jedinica količine          | Komad                     |
| Težina                     | 62,3 kg                   |
| Jedinica težine            | kg/100 pari               |


# Tehnicki list

Prečka CK 40

Broj artikla: 6008224



## Dimenzije

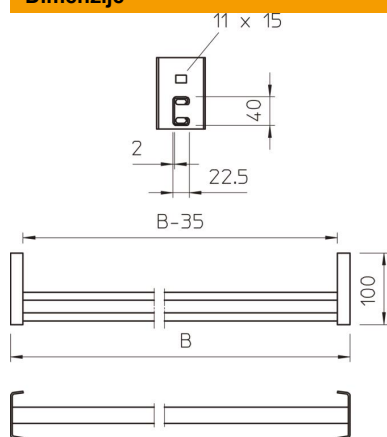

|               |              |
|---------------|--------------|
| Dimenzije ŠxV | 40 x 22,5 mm |
| Dužina        | 154 mm       |
| Širina        | 154 mm       |
| Visina        | 100 mm       |

## Tehnički podaci

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Debljina materijala | 2 mm  |
| Širina proreza      | 18 mm |