

# Tehnicki list

Cevna čaura PYROCOMB® Intube, Ø60 mm

Broj artikla: 7204290



Iznutra premazane cevne čaure sa klik-zatvaranjem. Unutrašnjost može kompletno da se ispuni sa kablovima i elektroinstalacionim cevima. Unutrašnja primena Građevinski proizvod sa CE oznakom i evropskom dozvolom prema ETA-13/0904 i nemačkom opštom građevinskom dozvolom. Vatrootpornost do 120 minuta.

Zatvarač sa 2 čepa od pene. Pečaćenje površine se izvodi PYROCOAT® ASX masom.

U nekim primenama je obavezna upotreba metalnih zateznih traka za pričvršćivanje delova cevi u laganim pregradnim zidovima. Detalji mogu da se pogledaju u montažnom uputstvu/dozvoli.



**PVC** polivinil-hlorid

## Matični podaci

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Broj artikla               | 7204290           |
| Tip                        | CTS 06150         |
| Oznaka 1                   | Cevna čaura       |
| Oznaka 2                   | iznutra premazana |
| Proizvođač                 | OBO               |
| Dimenzija                  | 51x150mm          |
| Boja                       | sivo              |
| Materijal                  | Polivinil-hlorid  |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                 |
| Jedinica količine          | Komad             |
| Težina                     | 17,5 kg           |
| Jedinica težine            | kg/100 pari       |


# Tehnicki list

Cevna čaura PYROCOMB® Intube, Ø60 mm


Broj artikla: 7204290



## Dimenzije

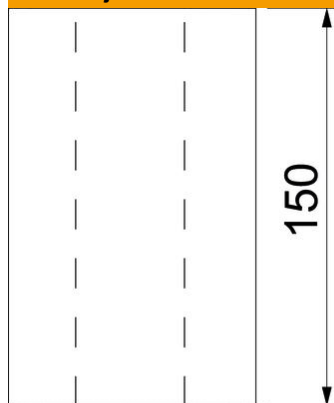

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dužina           | 150 mm  |
| Dimenzija B      | 60 mm   |
| Dimenzija D min. | 50,6 mm |
| Dimenzija L      | 150 mm  |

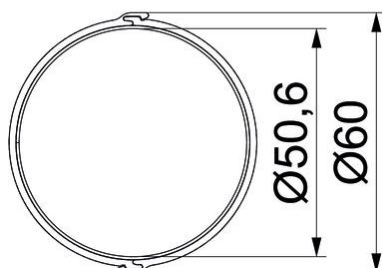

## Tehnički podaci

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Varijanta protivpožarne zaštite | Gotov delimični prodor |
| Oblik<br>za otvor min.          | okruglo<br>65 mm       |
| Potreban pribor                 | ne                     |