



Poklopac od rebrastog lima za sisteme nosača kablova tipa BR po kojima može da se hoda.

Debljina poklopca sastavljena je od 2,0 mm hladno pocinkovanog čeličnog lima i 1,3 mm visine rebara.

Utisnuti otvori za lomljenje na rastojanju od 100 mm omogućavaju naknadnu instalaciju obrtne brave.

Poklopci su ispitani prema DIN 51130 i poseduju klasu otpornosti na klizanje R11, kao i klasu zapreminskog prostora V10.

Pričvrsni elementi za poklopac ne spadaju u obim isporuke i mogu posebno da se naruče.



**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

### Matični podaci

Broj artikla	6049127
Oznaka 1	Neklizajući čelični poklopac
Oznaka 2	za PNK po kojima se hoda
Proizvođač	OBO
Dimenzija	500x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	823,07 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Poklopac od rebrastog lima DBKR FS

Broj artikla: 6049127



### Dimenzije

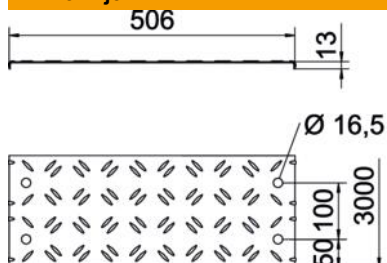

Dužina	3.000 mm
Širina	500 mm
Visina	13 mm
Debljina lima	3,3 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija b	50 mm
Dimenzija L	3.000 mm

### Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	0 St.
Vrsta pričvršćivanja	odozgo
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne