


Lučni odstožnik za izdizanje mrežastih nosača kablova od poda ili od zida.

Na lučni odstožnik mogu da se montiraju tipovi mrežastih nosača kablova GRM bočne visine 35, 55 i 105 mm.

Pričvršćivanje mrežastog nosača kablova na odstožnik bez upotrebe vijaka.

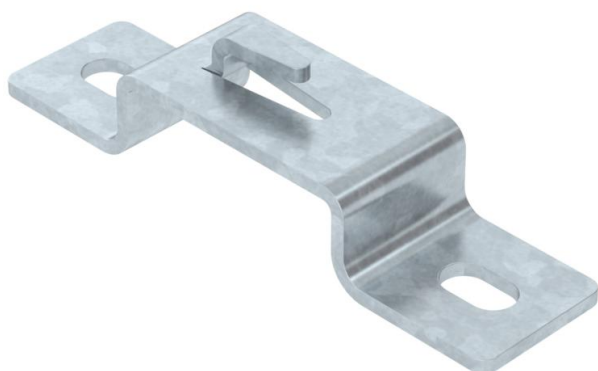

**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

#### Matični podaci

Broj artikla	6015648
Tip	DBLG 20 050 FT
Oznaka 1	Lučni odstožnik
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B50mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	10,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Lučni odstojnik FT

Broj artikla: 6015648



### Dimenzije

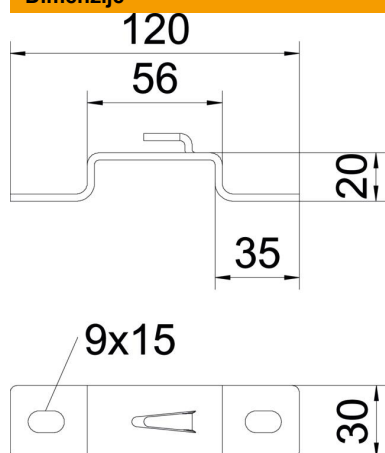

Visina	20 mm
Visina	0,79 in
Dimenzija A	30 mm
Dimenzija B	56 mm
Dimenzija L	120 mm

### Tehnički podaci

Varijanta	Zidni/plafonski nosač za trapezni profil
Odgovara za mrežasti nosač kablova	da
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	ne
Pričvršćenje nosača kablova	Držeći element