

Lučni odstožnik za izdizanje mrežastih nosača kablova od poda ili od zida.

GRM mrežasti nosači kablova sa bočnim visinama od 35, 55 i 105 mm mogu se montirati na odstožne nosače.

Pričvršćivanje mrežastog nosača kablova na odstožnik bez upotrebe vijaka.



**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

#### Matični podaci

Broj artikla	6015693
Tip	DBLG 20 500 FS
Oznaka 1	Lučni odstožnik
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B500mm
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	56,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Lučni odstojnik FS

Broj artikla: 6015693



### Dimenzije

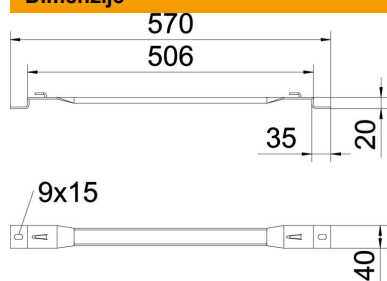

Visina	20 mm
Visina	0,79 in
Dimenzija A	40 mm
Dimenzija B	506 mm
Dimenzija L	570 mm

### Tehnički podaci

Varijanta	Zidni/plafonski nosač za trapezni profil
Odgovara za mrežasti nosač kablova	da
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	ne
Pričvršćenje nosača kablova	Držeći element