


Tehnicki list

Poklopac za ugradnu račvu 400-600 mm DD

Broj artikla: 7131356

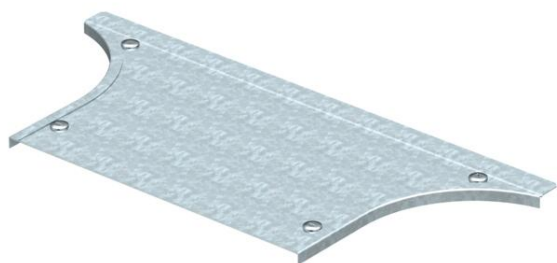

Poklopac za ugradnu račvu sa montiranim bravicama.
Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.




St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	7131356
Tip	DFAA 400 DD
Oznaka 1	Poklopac ugradne T račve
Oznaka 2	sa navojnim zatv., za RAA 400
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B400mm
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	145 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

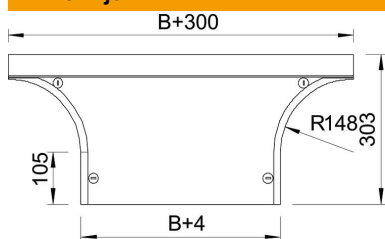

Širina	400 mm
Širina	16 in
Visina	35 mm
Debljina lima	1,25 mm
Dimenzija H	15 mm
Dimenzija r	148 mm

Tehnicki list

Poklopac za ugradnu račvu 400-600 mm DD

Broj artikla: 7131356



Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	4 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Podobno za lestvičasti nosač kablova	da
Odgovara za nosač kablova	da
Debljina materijala (inč)	0,05 in
Debljina materijala	1,25 mm
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Izvedba-za velike raspone	ne