


Tehnicki list

Poklopac za ugradnu račvu 400-600 mm DD

Broj artikla: 7131364

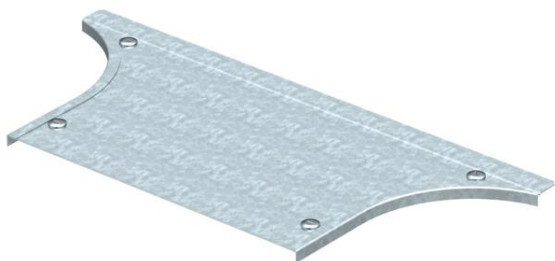

Poklopac za ugradnu račvu sa montiranim bravicama.
Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.




St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

| | |
|----------------------------|--|
| Broj artikla | 7131364 |
| Tip | DFAA 500 DD |
| Oznaka 1 | Poklopac ugradne T račve |
| Oznaka 2 | sa navojnim zatv., za RAA 500 |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | B500mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 174 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Dimenzije

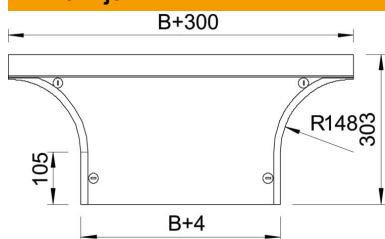

| | |
|---------------|---------|
| Širina | 500 mm |
| Širina | 20 in |
| Visina | 35 mm |
| Debljina lima | 1,25 mm |
| Dimenzija H | 15 mm |
| Dimenzija r | 148 mm |

Tehnicki list

Poklopac za ugradnu račvu 400-600 mm DD

Broj artikla: 7131364



Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Broj obrtnih brava | 4 St. |
| Vrsta pričvršćivanja | Obrtna brava |
| Podobno za lestvičasti nosač kablova | da |
| Odgovara za nosač kablova | da |
| Debljina materijala (inč) | 0,05 in |
| Debljina materijala | 1,25 mm |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |
| Izvedba-za velike raspone | ne |