

Poklopac nosača kablova za sisteme nosača po kojima može da se hoda BKRS. Osnovni poklopac hladno pocinkovan, debljina materijala 2 mm sa dodatno zani-tovanim rebrastim limom kao duet-mustrom debljine materijala 4 mm, otporan na klizanje i hodanje po njemu. Pričvršćivanje obrtnim bravama sa rastojanjem obrt-nih brava od 500 mm.

Kod primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.

Poklopci su testirani u skladu sa DIN 51130 i imaju protivklizni razred R10 i klase V8.

Obrtne brave za montažu poklopaca su već montirane.




**Alu/** Aluminijum / čelik  
**St**

#### Matični podaci

Broj artikla	6049181
Tip	DF BKR10 FS AL
Oznaka 1	Poklopac sa reljefom
Oznaka 2	Sa rastojan izmedju kopči 0,5m
Proizvođač	OBO
Dimenzija	100x3000
Materijal	Aluminijum/čelik
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	272,33 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

#### Dimenzije

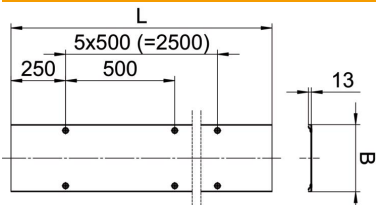

Dužina	3.000 mm
Dužina	10 ft
Širina	100 mm
Širina	4 in
Debljina lima	0,24 in
Debljina lima	6 mm
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija L	3.000 mm

# Tehnicki list

## Poklopac sa rebrastim limom i obrtnom bravom FS

Broj artikla: 6049181



### Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	14 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne