

Šestougla navrtka prema DIN 934 sa metričkim navojem.



St čelik

F toplo pocinkovano

Matični podaci

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Broj artikla | 3400352 |
| Tip | DIN934 M8 F |
| Oznaka 1 | Šestougla navrtka |
| Oznaka 2 | prema standardu DIN 934 |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | M8 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | toplo pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN 267, Teil 10 |
| Najmanja prodajna jedinica | 100 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 0,477 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Šestougla navrtka ISO 4032

Broj artikla: 3400352



Dimenzije

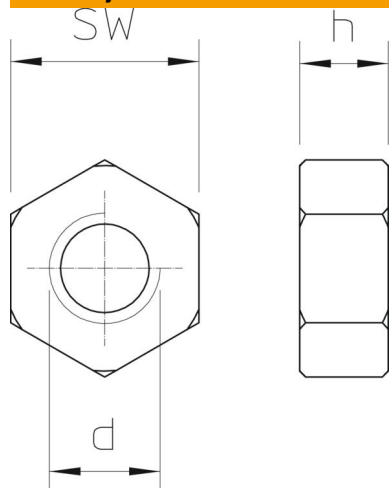

| | |
|-------------|--------|
| Dimenzija D | 8 mm |
| Dimenzija h | 6,8 mm |

Tehnički podaci

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Navoj | M8 |
| Metrički navoj | 8 |
| Vrsta navoja | metrički |
| bez halogena | da |
| S prirubnicom | ne |
| širina ključa | 13 |
| Samoosiguravajuće | ne |
| Levi navoj | ne |
| Imperijalni navoj | 3/8 cola |
| Varijanta navrtke | Navrtka |
| Navrtka vijčanog sistema | Spoljni šestougao |