

Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6052715



Poklopac za nosač i lestvičasti nosač kablova sa obrtnim bravama.
Poprečno užlebljenje od širine 500 mm.
Kod primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.



St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6052715
Tip	DRL 400 DD
Oznaka 1	Poklopac sa obrtnom bravom
Oznaka 2	za kabl. nosače i kabl. vod
Proizvođač	OBO
Dimenzija	400x3000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	342,07 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6052715



Dimenzije

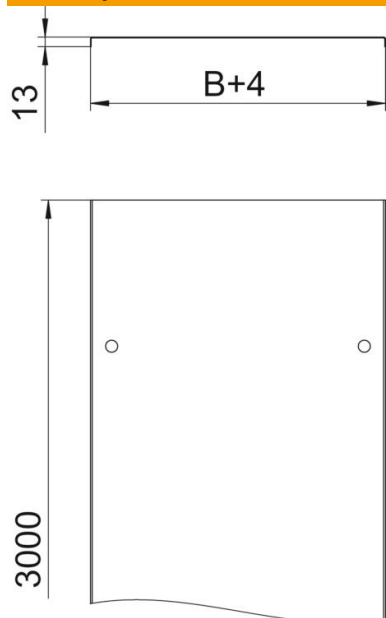

Dužina	3.000 mm
Dužina	10 ft
Širina	400 mm
Širina	16 in
Visina	35 mm
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	400 mm
Dimenzija H	15 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	6 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	da
Odgovara za nosač kablova	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne