

Poklopac za nosač i lestvičasti nosač kablova sa obrtnim bravama.
Poprečno užlebljenje od širine 500 mm.
Kod primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.



CEUK
CA

St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6052718
Tip	DRL 500 DD
Oznaka 1	Poklopac sa obrtnom bravom
Oznaka 2	za kabl. nosače i kabl. vod
Proizvođač	OBO
Dimenzija	500x3000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	626,67 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6052718



Dimenzije

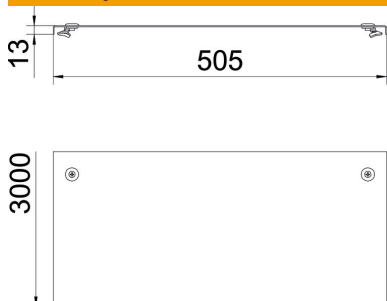

Dužina	3.000 mm
Dužina	10 ft
Širina	500 mm
Širina	20 in
Visina	35 mm
Debljina lima	0,05 in
Debljina lima	1,25 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija H	15 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	6 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	da
Odgovara za nosač kablova	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne