


Tehnicki list

Nosač utičnice računarske tehnike, 1 modul, prav izlaz, tip A

Broj artikla: 6119202

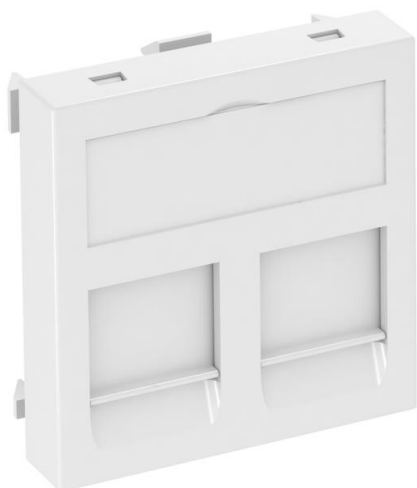

Nosač računarske tehnike sa pravim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula računarske tehnike s RJ 45-utičnicom. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema. Tip A ima montažni otvor 20,10 x 14,80 mm i namenjen je za direktno pričvršćivanje priključnih modula računarske tehnike u montažni otvor. Nosač računarske tehnike tipa A pogodan je za montažu sledećih priključnih modula računarske tehnike: AMP TYCO (bez zaštitnog poklopca): SL serije 110Connect i SL serije Toolless; Brand-Rex: Moduli sa završetkom broja artikla ...JAKS000CR i ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 sa plavom adapter-žabicom, LANmark GG45 s metalnom žabicom. Za instalaciju u Rapid 45 i Rapid 80 parapetne kanale, instalacione stubove ISS i sisteme podnog razvoda.

PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	6119202
Tip	DTG-2A RW1
Oznaka 1	Modul DTG-2A RW1
Oznaka 2	f. 2 connection modules type A
Proizvođač	OBO
Dimenzija	45x45mm
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Nosač utičnice računarske tehnike, 1 modul, prav izlaz, tip A


Broj artikla: 6119202



Dimenzije

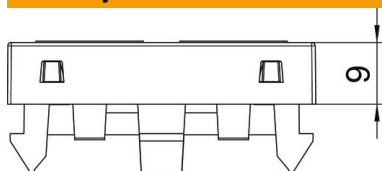

Širina	45 mm
Visina	45 mm

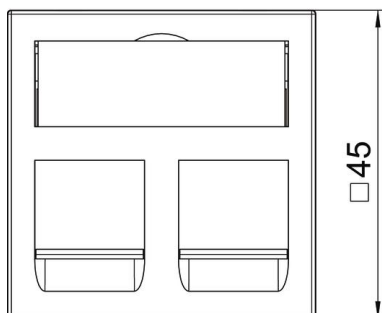

Tehnički podaci

Broj jedinica	1
Varijanta površine	mat
Vrsta pričvršćivanja	uskočno
Polje za natpise	sa poljem za natpise
bez halogena	da
Preklopni poklopac	ne
Luster-klema	ne
Sa natpisom	ne
Sa zaštitom od prašine	da
Montažni otvor	Tip A
Vrsta zaštite	IP20
Dubina	9 mm
Noseći prsten	ne
Providno	ne
Primena	Ugradni priključak za računarsku tehniku
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne
Sastavljanje	Osnovni element s centralnim poklopcem