

# Tehnicki list

## Nosač utičnice računarske tehnike, 1 modul, kosi izlaz, tip C

Broj artikla: 6119252



Nosač računarske tehnike sa kosim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula računarske tehnike s RJ 45-utičnicom. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema. Tip C ima montažni otvor 19,30 x 14,80 mm i namenjen je za direktno pričvršćivanje priključnih modula računarske tehnike u montažni otvor.

Nosač računarske tehnike tipa C pogodan je za montažu sledećih priključnih modula računarske tehnike: BTR (model Keystone): Cat.6A modul i UAE Modul; Corning: Moduli sa Keystone-prihvatnim elementom; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K i KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Connect45 moduli utičnice Keystone; OBO: tip ASM-C6A i ASM-C6A G; R&M: Kat.6A sa Keystone-pričvršnim elementom; Rutenbeck: UM i UMflex; SE-TEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.

Za instalaciju u Rapid 45 i Rapid 80 parapetne kanale, instalacione stubove ISS i sisteme podnog razvoda.

PC polikarbonat

### Matični podaci

Broj artikla	6119252
Tip	DTS-2C SWGR1
Oznaka 1	Modul DTS-2C SWGR1
Oznaka 2	f. 2 connection modules type C
Proizvođač	OBO
Dimenzija	45x45mm
Boja	crno sivo; RAL 7021
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

Nosač utičnice računarske tehnike, 1 modul, kosi izlaz, tip C

Broj artikla: 6119252



## Dimenzije

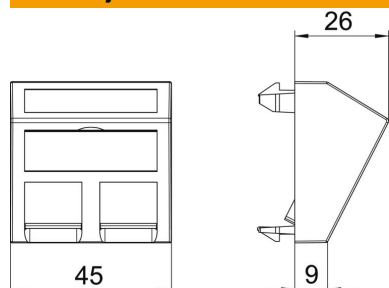

Širina	45 mm
Visina	45 mm

## Tehnički podaci

Broj jedinica	1
Varijanta površine	mat
Vrsta pričvršćivanja	uskočno
Polje za natpise	sa poljem za natpise
bez halogena	da
Preklopni poklopac	ne
Luster-klema	ne
Sa natpisom	ne
Sa zaštitom od prašine	da
Montažni otvor	Tip C
Vrsta zaštite	IP20
Dubina	26 mm
Noseći prsten	ne
Providno	ne
Primena	Ugradni priključak za računarsku tehniku
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne
Sastavljanje	Osnovni element s centralnim poklopcem