

# Tehnicki list

Nosač utičnice računarske tehnike, 1 modula, kosi izlaz, tip RM

Broj artikla: 6119302



Nosač računarske tehnike sa kosim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula računarske tehnike s RJ 45-utičnicom. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema. Tip RM ima specijalno ležište modula i namenjen je za indirektno pričvršćivanje priključnih modula računarske tehnike u montažni otvor. Nosač računarske tehnike tipa RM pogodan je montažu sledećih priključnih modula računarske tehnike: Tip ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 i Kat. 6 moduli bez ploče nosača. Za instalaciju u Rapid 45 i Rapid 80 parapetne kanale, instalacione stubove ISS i sisteme podnog razvoda.

PC polikarbonat

## Matični podaci

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Broj artikla               | 6119302             |
| Tip                        | DTS-2RM AL1         |
| Oznaka 1                   | Nosac Uticnice RJ45 |
| Oznaka 2                   | tip RM              |
| Proizvođač                 | OBO                 |
| Dimenzija                  | 45x45mm             |
| Boja                       | alum. lakirano      |
| Materijal                  | Polikarbonat        |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                   |
| Jedinica količine          | Komad               |
| Težina                     | 2,9 kg              |
| Jedinica težine            | kg/100 pari         |


# Tehnicki list

Nosač utičnice računarske tehnike, 1 modula, kosi izlaz, tip RM

Broj artikla: 6119302



## Dimenzije

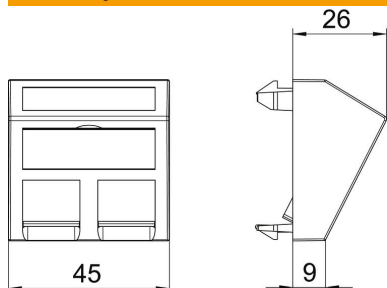

|        |       |
|--------|-------|
| Širina | 45 mm |
| Visina | 45 mm |

## Tehnički podaci

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Broj jedinica                     | 1  |
| Varijanta površine                | mat                                      |
| Vrsta pričvršćivanja              | uskočno                                  |
| Polje za natpise                  | sa poljem za natpise                     |
| bez halogena                      | da                                       |
| Preklopni poklopac                | ne                                       |
| Luster-klema                      | ne                                       |
| Sa natpisom                       | ne                                       |
| Sa zaštitom od prašine            | da                                       |
| Montažni otvor                    | Tip RM                                   |
| Vrsta zaštite                     | IP20                                     |
| Dubina                            | 26 mm                                    |
| Noseći prsten                     | ne                                       |
| Providno                          | ne                                       |
| Primena                           | Ugradni priključak za računarsku tehniku |
| Mogućnost rasterećenja vučne sile | ne                                       |
| Sastavljanje                      | Osnovni element s centralnim poklopcem   |