

Tehnicki list

Nosač utičnice računarske tehnike, 1 modula, kosi izlaz, tip RM

Broj artikla: 6119300



Nosač računarske tehnike sa kosim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula računarske tehnike s RJ 45-utičnicom. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema. Tip RM ima specijalno ležište modula i namenjen je za indirektno pričvršćivanje priključnih modula računarske tehnike u montažni otvor. Nosač računarske tehnike tipa RM pogodan je montažu sledećih priključnih modula računarske tehnike: Tip ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 i Kat. 6 moduli bez ploče nosača. Za instalaciju u Rapid 45 i Rapid 80 parapetne kanale, instalacione stubove ISS i sisteme podnog razvoda.

PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	6119300
Tip	DTS-2RM SWGR1
Oznaka 1	Nosac Uticnice RJ45
Oznaka 2	tip RM
Proizvođač	OBO
Dimenzija	45x45mm
Boja	crno sivo; RAL 7021
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	2,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Nosač utičnice računarske tehnike, 1 modula, kosi izlaz, tip RM

Broj artikla: 6119300



Dimenzije

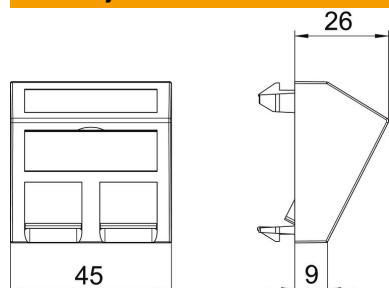

Širina	45 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Broj jedinica	1
Varijanta površine	mat
Vrsta pričvršćivanja	uskočno
Polje za natpise	sa poljem za natpise
bez halogena	da
Preklopni poklopac	ne
Luster-klema	ne
Sa natpisom	ne
Sa zaštitom od prašine	da
Montažni otvor	Tip RM
Vrsta zaštite	IP20
Dubina	26 mm
Noseći prsten	ne
Providno	ne
Primena	Ugradni priključak za računarsku tehniku
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne
Sastavljanje	Osnovni element s centralnim poklopcem