

Tehnicki list

Udarni anker vijak, varijanta sa kragom

Broj artikla: 3492024



Udarni anker vijak za pojedinačno pričvršćivanje nenosećih sistema u neispucalom betonu i za višestruko pričvršćivanje u ispucalom i neispucalom betonu.

Ispitivanje zaštite od požara, klasa otpornosti na požar R 120 prema Evropskom tehničkom odobrenju ETA-02/0020 (Opt. 7) i Evropskom tehničkom odobrenju ETA-05/0116.

Montaža sa alatima za obeležavanje i širenje.



St	čelik
G	galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3492024
Tip	ES M 10x40
Oznaka 1	Udarni tip1 ES M10x40
Proizvođač	OBO
Dimenzija	10x40
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	2,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Udarni anker vijak, varijanta sa kragom

Broj artikla: 3492024



Dimenzije

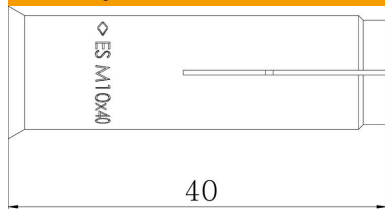

Dužina	40 mm
Dimenzija L	40 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Udarni element
Pričvrсни sistem	ostalo
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	12 mm
Dubina zašraflijanja maks.	15 mm
Dubina zašraflijanja min.	11 mm
Navoj	M10
Metrički navoj	10
Samoprobušni	ne
Dozvole na raspolaganju	da
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	2
Odgovara za materijal	Beton
Vrsta montaže, tipl, anker vijak	Predmontaža utična