

Tehnicki list

Udarni anker vijak, varijanta sa kragom

Broj artikla: 3492008



Udarni anker vijak za pojedinačno pričvršćivanje nenosećih sistema u neispucalom betonu i za višestruko pričvršćivanje u ispućalom i neispucalom betonu.

Ispitivanje zaštite od požara, klasa otpornosti na požar R 120 prema Evropskom tehničkom odobrenju ETA-02/0020 (Opt. 7) i Evropskom tehničkom odobrenju ETA-05/0116.

Montaža sa alatima za obeležavanje i širenje.




A4 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	3492008
Tip	ES M 10x40 A4
Oznaka 1	Udarni tip!
Proizvođač	OBO
Dimenzija	10x40
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

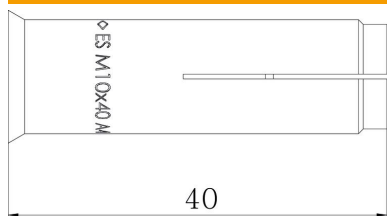

Dužina	40 mm
Dimenzija L	40 mm

Tehnicki list

Udarni anker vijak, varijanta sa kragom

Broj artikla: 3492008



Tehnički podaci

Varijanta	Udarni element
Pričvrsni sistem	ostalo
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	12 mm
Dubina zašrafijivanja maks.	15 mm
Dubina zašrafijivanja min.	11 mm
Navoj	M10
Metrički navoj	10
Samoprobušni	ne
Dozvole na raspolaganju	da
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	2
Odgovara za materijal	Beton
Vrsta montaže, tipl, anker vijak	Predmontaža utična