

Tehnicki list

Udarni anker vijak, varijanta sa kragom

Broj artikla: 3492026



Udarni anker vijak za pojedinačno pričvršćivanje nenosećih sistema u neispucalom betonu i za višestruko pričvršćivanje u ispućalom i neispucalom betonu.

Ispitivanje zaštite od požara, klasa otpornosti na požar R 120 prema Evropskom tehničkom odobrenju ETA-02/0020 (Opt. 7) i Evropskom tehničkom odobrenju ETA-05/0116.

Montaža sa alatima za obeležavanje i širenje.



St čelik

G galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3492026
Tip	ES M 12x50
Oznaka 1	Udarni Tipl ES M12x50
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12x50
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	4,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Udarni anker vijak, varijanta sa kragom

Broj artikla: 3492026



Dimenzije

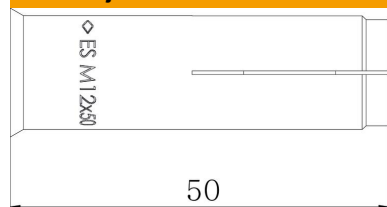

Dužina	50 mm
Dimenzija L	50 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Udarni element
Pričvrсни sistem	ostalo
Dubina rupe	50 mm
Prečnik rupe min.	15 mm
Dubina zašrafijivanja maks.	18 mm
Dubina zašrafijivanja min.	13 mm
Navoj	M12
Metrički navoj	12
Samoprobušni	ne
Dozvole na raspolaganju	da
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	2,4
Odgovara za materijal	Beton
Vrsta montaže, tipl, anker vijak	Predmontaža utična