

Tehnicki list

Udarni anker vijak, varijanta sa kragom

Broj artikla: 3492012



Udarni anker vijak za pojedinačno pričvršćivanje nenosećih sistema u neispucalom betonu i za višestruko pričvršćivanje u ispućalom i neispucalom betonu.

Ispitivanje zaštite od požara, klasa otpornosti na požar R 120 prema Evropskom tehničkom odobrenju ETA-02/0020 (Opt. 7) i Evropskom tehničkom odobrenju ETA-05/0116.

Montaža sa alatima za obeležavanje i širenje.




A4 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	3492012
Tip	ES M 12x50 A4
Oznaka 1	Tipl anker
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12x50
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	4,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

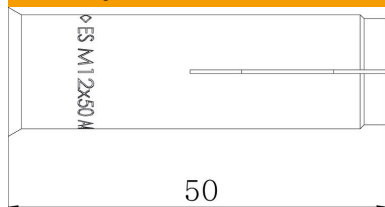

Dužina	50 mm
Dimenzija L	50 mm

Tehnicki list

Udarni anker vijak, varijanta sa kragom

Broj artikla: 3492012



Tehnički podaci

Varijanta	Udarni element
Pričvrsni sistem	ostalo
Dubina rupe	50 mm
Prečnik rupe min.	15 mm
Dubina zašrafijivanja maks.	18 mm
Dubina zašrafijivanja min.	13 mm
Navoj	M12
Metrički navoj	12
Samoprobušni	ne
Dozvole na raspolaganju	da
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	2,4
Odgovara za materijal	Beton
Vrsta montaže, tipl, anker vijak	Predmontaža utična