

Tehnicki list

Udarni anker vijak, varijanta sa kragom

Broj artikla: 3492018



Udarni anker vijak za pojedinačno pričvršćivanje nenosećih sistema u neispucalom betonu i za višestruko pričvršćivanje u ispuccalom i neispucalom betonu.

Ispitivanje zaštite od požara, klasa otpornosti na požar R 120 prema Evropskom tehničkom odobrenju ETA-02/0020 (Opt. 7) i Evropskom tehničkom odobrenju ETA-05/0116.

Montaža sa alatima za obeležavanje i širenje.



St

čelik

G

galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3492018
Tip	ES M 6x25
Oznaka 1	Udarni tip! M6
Proizvođač	OBO
Dimenzija	6x25
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Udarni anker vijak, varijanta sa kragom

Broj artikla: 3492018



Dimenzije

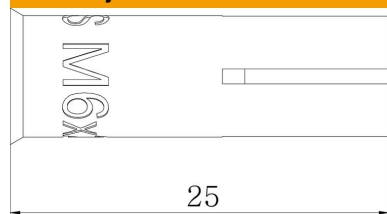

Dužina	25 mm
Dimenzija L	25 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Udarni element
Pričvrсни sistem	ostalo
Dubina rupe	25 mm
Prečnik rupe min.	8 mm
Dubina zašraflijanja maks.	12 mm
Dubina zašraflijanja min.	6 mm
Navoj	M6
Metrički navoj	6
Samoprobušni	ne
Dozvole na raspolaganju	da
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	1,7
Odgovara za materijal	Beton
Vrsta montaže, tipl, anker vijak	Predmontaža utična