



Anker vijak za šuplje plafone Easy za montažu u ploče od prenapregnutog betona. Prilikom zatezanja vijka ili navrtke konus se odvaja od čaure anker vijka i uvlači u nju. Na taj način se tipl širi u šupljini i stvara oblikovan zatvarač. Anker vijak za šuplje plafone može da se primeni i kada se raširna oblast ne nalazi u šupljini.

Pričvršćivanje dela može da se izvede sa uobičajenim vijcima i navojnim šipkama.

Opšta građevinska dozvola Z-21.1-1785 DIBt, Berlin, sa dozvoljenim opterećenjima pod požarnim opterećenjem do trajanja vatrootpornosti do 120 minuta.

- St** čelik
- G** galvanski pocinkovano

### Matični podaci

Broj artikla	3498768
Tip	Easy M6
Oznaka 1	Anker za ošupljeni plafon Easy
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M6
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Anker tipl za šuplje plafone Easy

Broj artikla: 3498768



### Dimenzije

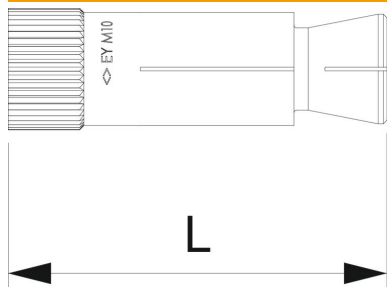

Dužina	40 mm
Dimenzija L	40 mm

### Tehnički podaci

Dubina rupe	50 mm
Prečnik rupe min.	10 mm
Navoj	M6
Metrički navoj	6
S navojem	da
Sa vijcima	ne