

Tehnicki list

Blok od pene PYROPLUG® blok

Broj artikla: 7202505



Meki, trajno elastični blok od pene za kablovske i kombinovane prodore. Dužna i poprečna ugradnja za postizanje različitih klasa vatrootpornosti. Može da se kombinuje sa 2-komponentnom protvpožarnom penom PYROSIT® NG. Primjenjiv u masivnim plafonima u zidovima, kao i u lakim pregradnim zidovima i dozvoljen za brojne instalacije. Unutrašnja primena CE označen građevinski proizvod prema ETA-15/0803 za primene sa trajanjem vatrootpornosti do 120 minuta.

Detalji za primenu mogu se videti u dokumentaciji odobrenja.

Površinu prodora zaštititi od vode penoastim materijalom, kako bi se garantovala sigurna funkcionalnost u slučaju požara. Dozvoljeno je premazivanje uobičajenim silikonom.



Trajno elastična pena sa zatvorenim porama

Matični podaci

Broj artikla	7202505
Tip	FBA-B200-14
Oznaka 1	Blok od pene FBA-B200
Oznaka 2	intumescent
Proizvođač	OBO
Dimenzija	200x144x60mm
Boja	smeđe
Materijal	Trajno elastična pena sa zatvorenim porama
Najmanja prodajna jedinica	4
Jedinica količine	Komad
Težina	44,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Blok od pene PYROPLUG® blok


Broj artikla: 7202505



Dimenzije



Dužina	200 mm
Širina	144 mm
Visina	60 mm

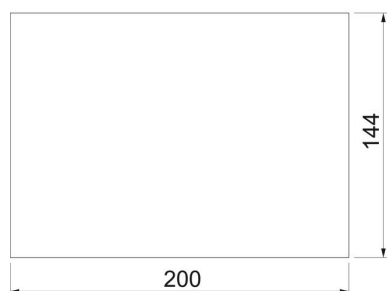

Tehnički podaci

Varijanta protivpožarne zaštite	Blokovi od pene
Oblik	pravouglo
Potreban pribor	da