

# Tehnicki list

## Fina mrežna zaštita FC-TAE za telefonske sisteme i krajnje uređaje

Broj artikla: 5092824



Kombinovana zaštita od prenapona tipa 3 prema EN 61643-11 za primenu na telefonskim uređajima sa TAE-priključkom (telefon, ispred NTBA / DSL-splitera).

- Priključni utikač
- Razdvojn timer i indikator funkcije
- Sa povećanom zaštitom od dodira prstima
- Sa 0,5 m priključnog kabla TAE / RJ11
- Najviši trajni napon TAE priključka 200 V DC / 1,5A (25°C)
- Granična frekvencija: tip.



### Matični podaci

Broj artikla	5092824
Tip	FC-TAE-D
Oznaka 1	Kombinovani zaštitni adapter
Oznaka 2	telefonska zaštita
Proizvođač	OBO
Dimenzija	230V
Boja	čisto bela; RAL 9010
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	18 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

Fina mrežna zaštita FC-TAE za telefonske sisteme i krajnje uređaje

Broj artikla: 5092824



## Tehnički podaci

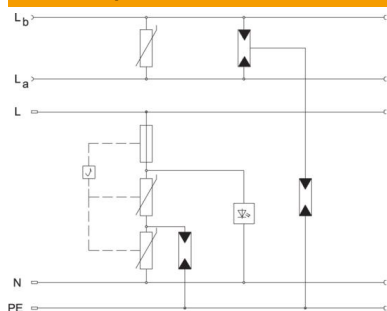

Kontaktno vreme	<25 ns
Izduvno	ne
Telekomunikacioni kontakt	ne
Opseg frekvencije maks.	4
Opseg frekvencije min.	0
Granična frekvencija	4 MHz
Najviša vrednost trajnog napona	275 V
LPZ	2→3
Međunarodna verzija	D
Maksimalni preventivni osigurač	16 A
S filterom	ne
Nominalna odvodna struja	3 kA
Nominalna struja opterećenja	16 A
Nominalni napon	230 V
Ispitna klasa tip 3	da
Vrsta zaštite	IP20
Prag zaštite	< 1,5 kV
Zaštitni nivo (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Zaštitni nivo (L-N)	< 1,2 kV
Zaštitni nivo (N-PE)	< 1,5 kV
Signalizacija na uređaju	vizuelno
SPD prema EN 61643-11	Tip 3
SPD prema IEC 61643-1	klasa III
Temperaturna oblast primene maks.	75 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C
Vrsta provodnika za uređaje za zaštitu od prenapona	Provodnik energije AC