

Tehnicki list

Spoljašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53100

Broj artikla: 6112420



Spoljašnji ugao 90° od aluminijuma za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2 GA....

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Ugradni uređaji veličine 45 mm mogu direktno da se utisnu. Kod primene fazonskih komada poklopaca od PVC/ABSa, različitost materijala dovodi do razlike u tonovima boje.



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	6112420
Tip	GA-AS53100RW
Oznaka 1	Spoljašnji ugao
Oznaka 2	Alu kruti oblik
Proizvođač	OBO
Dimenzija	53x100x175
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	84,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Spoljašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53100

Broj artikla: 6112420



Dimenzije

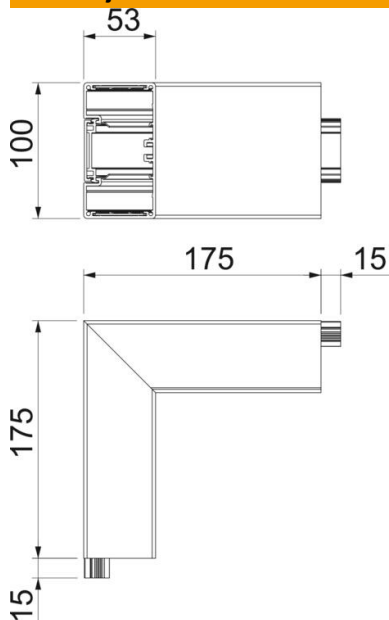

Dužina	175 mm
Širina	100 mm
Visina	53 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Varijanta za širinu kanala	Donji deo i poklopac
za visinu kanala	100 mm
bez halogena	53 mm
Klema za kablove	da
Spojnicica kanala	ne
Način montaže poklopaca	ne
Montažna perforacija u podu	nalazi se unutra
Širina poklopca	ne
Vrsta zaštite	45 mm
Zaštitna folija	IP30
Stepen zaštite IK-kod	da
Simetrično	IK10
Temperaturna oblast primene maks.	da
Temperaturna oblast primene min.	60 °C
Oblast ugla min.	-15 °C
	90 mm