

Tehnicki list

Spoljašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53165

Broj artikla: 6112610



Spoljašnji ugao 90° od aluminijuma za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2 GA....

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Ugradni uređaji veličine 45 mm mogu direktno da se utisnu. Kod primene fazonskih komada poklopaca od PVC/ABSa, različitost materijala dovodi do razlike u tonovima boje.



Alu Aluminijum

Matični podaci

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Broj artikla | 6112610 |
| Tip | GA-AS53165RW |
| Oznaka 1 | Spoljašnji ugao |
| Oznaka 2 | Alu kruti oblik |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 53x165x175 |
| Boja | čisto bela; RAL 9010 |
| Materijal | Aluminijum |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 114,2 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Spoljašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53165

Broj artikla: 6112610



Dimenzije

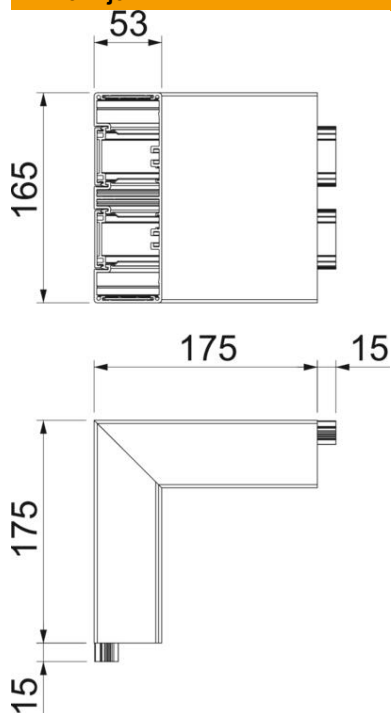

| | |
|--------|--------|
| Dužina | 175 mm |
| Širina | 165 mm |
| Visina | 53 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Broj poklopaca | 2 |
| Varijanta za širinu kanala | Donji deo i poklopac |
| za visinu kanala | 165 mm |
| bez halogena | 53 mm |
| Klema za kablove | da |
| Spojnica kanala | ne |
| Način montaže poklopaca | ne |
| Montažna perforacija u podu | nalazi se unutra |
| Širina poklopca | ne |
| Širina poklopca 2 | 45 mm |
| Vrsta zaštite | 45 mm |
| Zaštitna folija | IP30 |
| Stepen zaštite IK-kod | da |
| Simetrično | IK10 |
| Temperaturna oblast primene maks. | da |
| Temperaturna oblast primene min. | 60 °C |
| Oblast ugla min. | -15 °C |
| | 90 mm |