

# Tehnicki list

Unutrašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53100

Broj artikla: 6112433



Unutrašnji ugao 90° od aluminijuma za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2 GA....

#### Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Ugradni uređaji veličine 45 mm mogu direktno da se utisnu. Kod primene fazonskih komada poklopaca od PVC/ABSa, različitost materijala dovodi do razlike u tonovima boje.



Alu Aluminijum

EL eloksirano

#### Matični podaci

Broj artikla	6112433
Tip	GA-IS53100EL
Oznaka 1	Unutrašnji ugao
Oznaka 2	Alu kruti oblik
Proizvođač	OBO
Dimenzija	53x100x175
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	69,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

Unutrašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53100

Broj artikla: 6112433



## Dimenzije

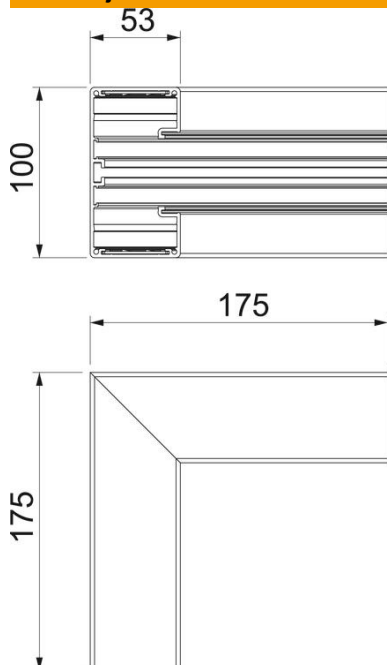

Dužina	175 mm
Širina	100 mm
Visina	53 mm

## Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Varijanta	Kućiče
Oblik	simetrično
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	45 mm
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C
Oblast ugla min.	90 mm