



Poklopac od aluminijuma za zatvaranje parapetnih kanala Rapid GA i ISS instalacionih stubova sa 76,5mm sistemskim otvorom. Dobru fiksiranost poklopca i električno kontaktiranje do donjeg dela kanala/stuba garantuje uklopna stezaljka tipa RKV3V. U svakoj dužini koja se isporučuje (2000mm) montirano je 6 uklopnih stezaljki.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo oslojavanje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



**Alu** Aluminijum

**EL** eloksirano

#### Matični podaci

Broj artikla	6279723
Tip	GA-OTEL
Oznaka 1	Poklopac
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12x76,5x2000
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	38,3 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Poklopac kanala aluminij

Broj artikla: 6279723



### Dimenzije

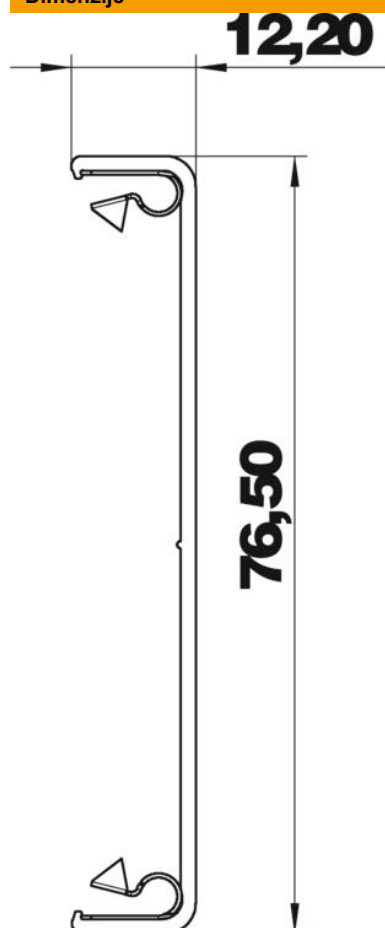

Dužina	2.000 mm
Širina	76,5 mm
Visina	12 mm

### Tehnički podaci

Varijanta	glatko
bez halogena	da
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C