

Tehnicki list

Poklopac kanala aluminij

Broj artikla: 6279720



Poklopac od aluminijuma za zatvaranje parapetnih kanala Rapid GA i ISS instalacionih stubova sa 76,5mm sistemskim otvorom. Dobru fiksiranost poklopca i električno kontaktiranje do donjeg dela kanala/stuba garantuje uklopna stezaljka tipa RKV3V. U svakoj dužini koja se isporučuje (2000mm) montirano je 6 uklopnih stezaljki.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo oslojavanje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum)



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	6279720
Tip	GA-OTRW
Oznaka 1	Poklopac
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12x76,5x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	38,3 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Poklopac kanala aluminij

Broj artikla: 6279720



Dimenzije

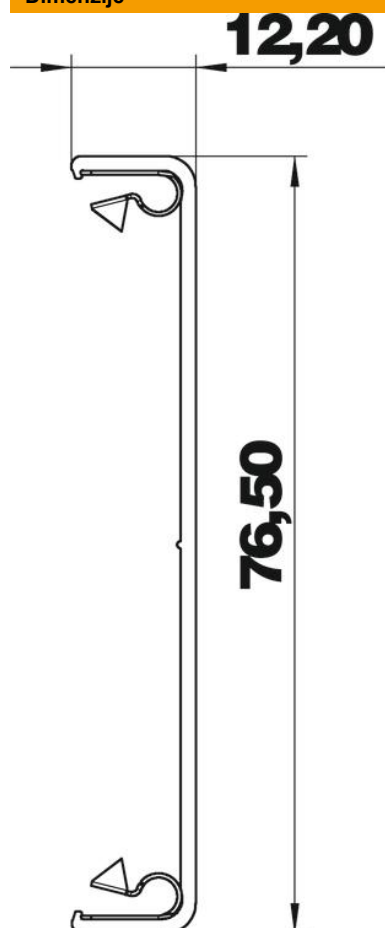

Dužina	2.000 mm
Širina	76,5 mm
Visina	12 mm

Tehnički podaci

Varijanta	glatko
bez halogena	da
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C