

# Tehnicki list

## Podna kutija GES6 sa uklopnim klizačem

Broj artikla: 7405322



Priključak za uređaje sa uskočnim klizačem za do 9 Modul 45 pojedinačnih uređaja u 3 univerzalna nosača UT3, primena u sistemima kanala i sistemskim podovima u unutrašnjim oblastima.

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu predpodešen na 5 mm, po potrebi podesiv na 3, 8 ili 10 mm.

Mogu da se montiraju do 6 instalaciona uređaja sa 50icom centralnom pločom.

Podna kutija sa uskočnim klizačem, 3-struka, za ugradnju montažog nosača MT6. Mogu da se instaliraju 3 poklopca modela APMT2.

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu pretpodešen na 5 mm, po potrebi podesiv na 3,8 ili 10 mm.



PA poliamid

### Matični podaci

Broj artikla	7405322
Tip	GES6-2U10T 9011
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	274x221x66
Boja	grafitno crno; RAL 9011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	138 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Podna kutija GES6 sa uklopnim klizačem

Broj artikla: 7405322



### Dimenzije

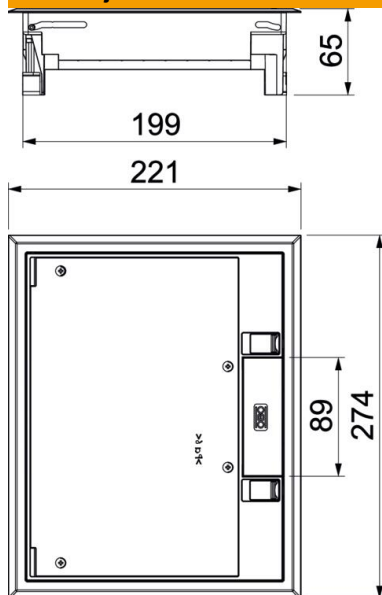

Dužina	221 mm
Širina	274 mm
Visina	65 mm

### Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	9
Broj kutija za uređaje	3
Varijanta	pravougaono
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suvo
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Visina betonske košuljice min.	73 mm
Visina poda min.	73 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Odgovara za podno kućište	250/350
Pogoduje za podni kanal	da
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	da
Dužina spoljne dimenzije	221 mm
Dužina ugradne dimenzije	201 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nominalna veličina za ugradne jedinice	6
Varijanta okvira	Zaštitni ram tepiha
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40

# Tehnicki list

Podna kutija GES6 sa uklopnim klizačem

Broj artikla: 7405322



## Tehnički podaci

Stepen zaštite IK-kod	IK08
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 3.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 2.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Uskočni klizač
Debljina podne obloge	5 mm