

Tehnicki list

Podna kutija, kvadratna za visinu betonske košuljice 55 mm

Broj artikla: 7405039



Podna kutija GES9 sa fiksnom visinom ugradnje od 55 mm za upotrebu u sistemima instalacionih kanala u suvim prostorijama sa suvo održavanim podovima u zatvorenom. Sa dva ugradna kućišta za vertikalnu montažu Modul 45-uređaja i četiri vučna rasterećenja. Za montažu Modul 45-uređaja potrebna su dva ugradna rama.

Data moduli se ugrađuju pomoću najviše dve montažne ploče MPMT45.

Podna kutija je opremljena univerzalnim nosačima za montiranje.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	7405039
Tip	GES9 55U V 9011
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	za montažu kanala
Proizvođač	OBO
Dimenzija	263x263x59
Boja	grafitno crno; RAL 9011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	206,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



Tehnicki list

Podna kutija, kvadratna za visinu betonske košuljice 55 mm

Broj artikla: 7405039



Dimenzije

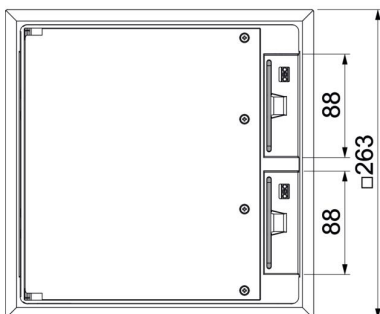

Dužina	263 mm
Širina	263 mm
Visina	59 mm
Dimenzija h	55 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	8
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suvo
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Visina betonske košuljice min.	55 mm
Visina poda min.	58 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	da
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	da
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina spoljne dimenzije	263 mm
Dužina ugradne dimenzije	242 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	ne
Nominalna veličina za ugradne jedinice	9
Varijanta okvira	Zaštitni ram tepiha
Varijanta za velika opterećenja	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	5 mm