


Tehnicki list

Podna kutija GESR4 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405444

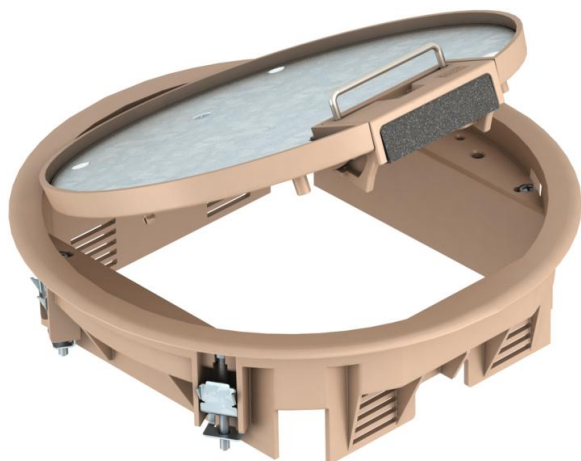

Podna kutija sa lučnom drškom za do 6 Modul 45-pojedinačnih uređaja u 2 univerzalna nosača UT3, primena u sistemima kanala i sistemskim podovima u unutrašnjim oblastima.

Primenljiva i do 4 instalaciona uređaja sa 50icom centralnom pločom.

Podna kutija sa ručicom, dvosmerno, za postavljanje nosača MT4. Mogu da se instaliraju 2 poklopca modela APMT2.



PA poliamid

Matični podaci

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Broj artikla | 7405444 |
| Tip | GESR4 U 1019 |
| Oznaka 1 | Podna kutija |
| Oznaka 2 | za univerzalnu montažu |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | Ø234x61 |
| Boja | sivo-bež; RAL 1019 |
| Materijal | Poliamid |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 140 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Tehnički podaci

| | |
|--|------------------------|
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade | 6 |
| Broj kutija za uređaje | 2 |
| Varijanta | okruglo |
| Varijanta izlaza za provodnik | Okretni izlaz za kabal |
| Zaštitni ram za podnu oblogu | da |
| Održavanje poda | suvo |
| Mogućnost ugradnje zaptivke | ne |
| Visina poda min. | 73 mm |
| Pogoduje za ugradnju u duple podove | da |
| Namenjeno za zatvorene podne kanale | da |
| Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice | da |
| Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove | da |
| Pogoduje za mokro održavanje | ne |
| Odgovara za podno kućište | 250/350 |
| Pogoduje za podni kanal | da |
| Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje | da |
| Sa izrezom za podnu oblogu | da |
| Nominalna veličina za ugradne jedinice | R4 |
| Varijanta okvira | Zaštitni ram tepiha |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju | IP20 |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju | IP40 |
| Stepen zaštite IK-kod | IK08 |
| Varijanta za velika opterećenja | ne |
| Tip ugradnog sistema | UT3 |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 5.000 N |
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 3.000 N |
| Dozvole | VDE |
| Mehanizam otvaranja | Lučna ručka |
| Debljina podne obloge | 5 mm |