

Tehnicki list

Podna kutija GESR9 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405532



Podna kutija sa lučnom drškom za do 12 Modul 45-pojedinačnih uređaja u 3 univerzalna nosača UT4, primena u sistemima kanala i sistemskim podovima u unutrašnjim oblastima.

Primenljiva i do 9 instalaciona uređaja sa 50icom centralnom pločom.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	7405532
Tip	GESR9 U 9011
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø324x61
Boja	grafitno crno; RAL 9011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	232 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Podna kutija GESR9 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405532



Dimenzije

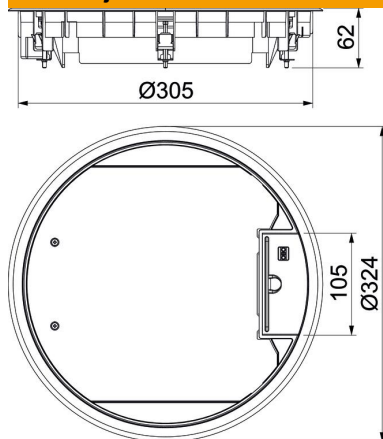

Dužina	324 mm
Širina	324 mm
Visina	62 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	12
Broj kutija za uređaje	3
Varijanta	okruglo
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suvo
Visina poda min.	73 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Odgovara za podno kućište	350
Pogoduje za podni kanal	da
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	da
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nominalna veličina za ugradne jedinice	R9
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	MT4 / GB3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE

Tehnicki list

Podna kutija GESR9 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405532



Tehnički podaci

Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	5 mm