

Tehnicki list

Spoljašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 80, tip GK-70130

Broj artikla: 6274510



Spoljašnji ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.
Poklopac mora da se naruči posebno.




PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Broj artikla | 6274510 |
| Tip | GK-A70130RW |
| Oznaka 1 | Spoljašnji ugao |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 70x130mm |
| Boja | čisto bela; RAL 9010 |
| Materijal | Polivinil-hlorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 127 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Dimenzije

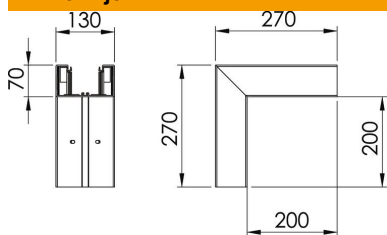

| | |
|--------|--------|
| Dužina | 270 mm |
| Širina | 130 mm |
| Visina | 70 mm |

Tehnički podaci

| | |
|------------------------|------------|
| Broj poklopaca | 1 |
| Varijanta bez halogena | Kućište ne |

Tehnicki list

Spoljašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 80, tip GK-70130

Broj artikla: 6274510



Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Klema za kablove | ne |
| Spojnica kanala | ne |
| Način montaže poklopca | nalazi se unutra |
| Montažna perforacija u podu | da |
| Širina poklopca | 76,5 mm |
| Širina poklopca 2 | 0 mm |
| Širina poklopca 3 | 0 mm |
| Vrsta zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | da |
| Stepen zaštite IK-kod | IK08 |
| Simetrično | da |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -15 °C |
| Oblast ugla maks. | 90 mm |
| Oblast ugla min. | 90 mm |