

Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 80, tip 70170

Broj artikla: 6274611



Fazonski komad poklopca spoljašnjeg ugla od PC/ABS materijala bez halogena za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 80 sistema GK, GKH, GS i GA. Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 80° - 100° i mogu da se koriste za simetrične i asimetrične kanale.



Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

| | |
|----------------------------|--|
| Broj artikla | 6274611 |
| Tip | GK-AH70170CW |
| Oznaka 1 | Spoljašnji ugao |
| Oznaka 2 | varijabilni |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 70x170mm |
| Boja | krem-bela; RAL 9001 |
| Materijal | Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 20,49 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 80, tip 70170

Broj artikla: 6274611



Dimenzije

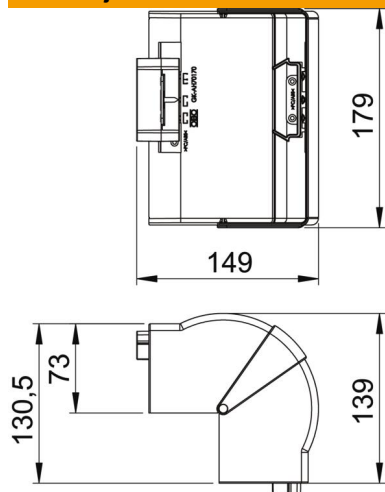

| | |
|--------|----------|
| Dužina | 130,5 mm |
| Širina | 179 mm |
| Visina | 73 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Broj poklopaca | 1 |
| Varijanta za širinu kanala | Fazonski komad poklopca |
| za visinu kanala | 170 mm |
| bez halogena | 70 mm |
| Klema za kablove | da |
| Spojnicica kanala | ne |
| Način montaže poklopaca | prelazno |
| Montažna perforacija u podu | ne |
| Širina poklopca | 0 mm |
| Širina poklopca 2 | 0 mm |
| Širina poklopca 3 | 0 mm |
| Vrsta zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | ne |
| Stepen zaštite IK-kod | IK08 |
| Simetrično | da |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -15 °C |
| Oblast ugla maks. | 100 mm |
| Oblast ugla min. | 80 mm |