

Tehnicki list

Poklopac ravnog ugla, za parapetni kanal Rapid 80 tip GK-70110

Broj artikla: 6274320



Ravan ugao za promenu pravca GK parapetnih kanala.
Poklopac mora da se naruči posebno.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Broj artikla | 6274320 |
| Tip | GK-F70110RW |
| Oznaka 1 | Ravan ugao |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 70x110mm |
| Boja | čisto bela; RAL 9010 |
| Materijal | Polivinil-hlorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 78 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Poklopac ravnog ugla, za parapetni kanal Rapid 80 tip GK-70110

Broj artikla: 6274320



Dimenzije

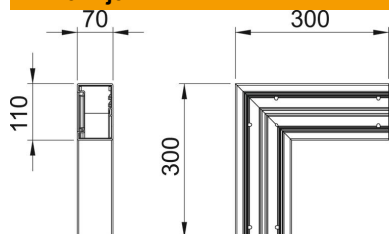

| | |
|--------|--------|
| Dužina | 300 mm |
| Širina | 110 mm |
| Visina | 70 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Broj poklopaca | 1 |
| Varijanta | Kućište |
| za širinu kanala | 110 mm |
| za visinu kanala | 70 mm |
| bez halogena | ne |
| Klema za kablove | ne |
| Spojnicica kanala | ne |
| Način montaže poklopaca | nalazi se unutra |
| Montažna perforacija u podu | da |
| Promena pravca | vertikalno uzlazno/silazno |
| Vrsta zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | da |
| Stepen zaštite IK-kod | IK08 |
| Simetrično | da |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -15 °C |
| Oblast ugla maks. | 90 mm |
| Oblast ugla min. | 90 mm |