

Tehnicki list

Poklopac ravnog ugla, za parapetni kanal Rapid 45-2 tip
GK-53130
Broj artikla: 6113260



Ravan ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci


| | |
|----------------------------|----------------------|
| Broj artikla | 6113260 |
| Tip | GK-FS53130RW |
| Oznaka 1 | Ravan ugao |
| Oznaka 2 | kruti oblik |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 200x200x130 |
| Boja | čisto bela; RAL 9010 |
| Materijal | Polivinil-hlorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 60,2 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Tehnicki list

Poklopac ravnog ugla, za parapetni kanal Rapid 45-2 tip
GK-53130
Broj artikla: 6113260



Dimenzije

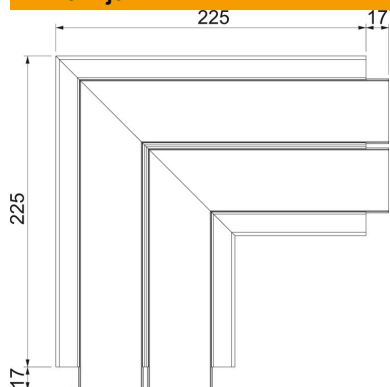

| | |
|--------|--------|
| Dužina | 225 mm |
| Širina | 130 mm |
| Visina | 53 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Broj poklopaca | 2 |
| Varijanta | Donji deo i poklopac |
| za širinu kanala | 130 mm |
| za visinu kanala | 53 mm |
| bez halogena | ne |
| Klema za kablove | ne |
| Spojnica kanala | ne |
| Način montaže poklopaca | nalazi se unutra |
| Montažna perforacija u podu | da |
| Širina poklopca | 45 mm |
| Širina poklopca 2 | 45 mm |
| Širina poklopca 3 | 0 mm |
| Promena pravca | vertikalno uzlazno/silazno |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Zaštitna folija | da |
| Stepen zaštite IK-kod | IK08 |
| Simetrično | da |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -15 °C |
| Oblast ugla maks. | 90 mm |
| Oblast ugla min. | 90 mm |