


Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 80, tip 70110

Broj artikla: 6274241

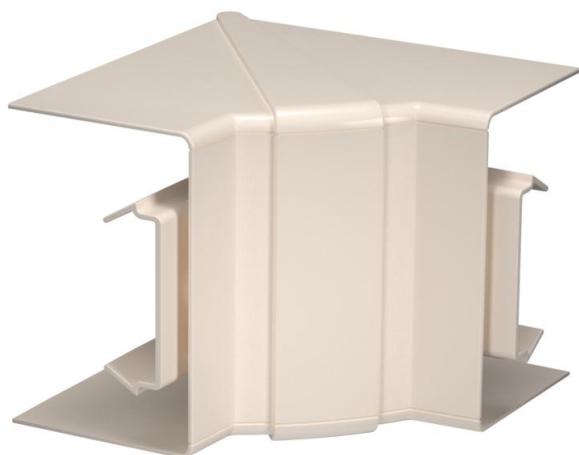

Fazonski komad poklopca unutrašnjeg ugla od PC/ABS materijala bez halogena za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 80 sistema GK, GKH, GS i GA. Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 85° - 95° i mogu da se koriste za simetrične i asimetrične kanale.



Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

Broj artikla	6274241
Tip	GK-IH70110CW
Oznaka 1	Unutrašnji ugao
Oznaka 2	varijabilni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70x110mm
Boja	krem-bela; RAL 9001
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	14,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 80, tip 70110

Broj artikla: 6274241



Dimenzije

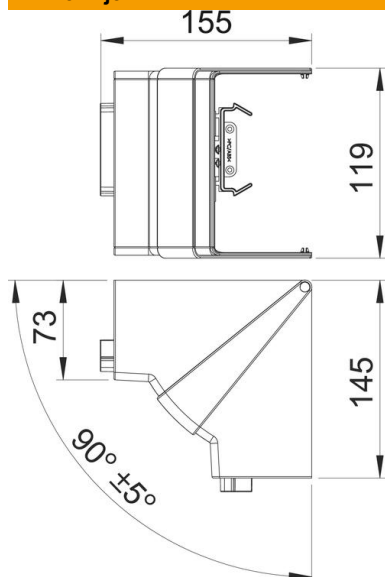

Dužina	145 mm
Širina	119 mm
Visina	155 mm

Tehnički podaci

Broj poklopca	1
Varijanta	Fazonski komad poklopca
Oblik	simetrično
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopca	prelazno
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	0 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C
Oblast ugla maks.	95 mm
Oblast ugla min.	85 mm